


## DRAAIRICHTINGEN

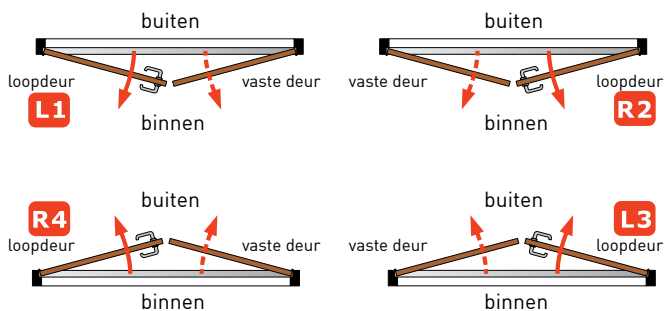

### Aandachtspunt!

Voor de bepaling van de draairichting van de dubbele deur is de loopdeur (actieve deur) bepalend.


## INSTELLING VASTE DEUR



### Aandrukken en knevelen

Knevelende werking van de sluitpen is eenvoudig te regelen door de sluitplaat om te draaien. De uitstootpen is tot 1,5mm instelbaar.


## INSTELLING LOOPDEUR

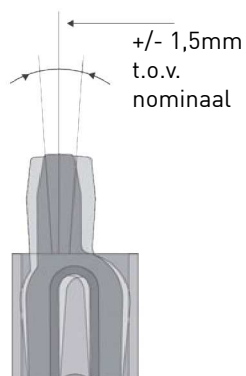

### Krimp-zwelbereik

Niet storingsgevoelig voor het krimp- en zwelgedrag van deuren.

Sluitnaadbereik van  $\pm 5,0\text{mm}$  (10,0mm).

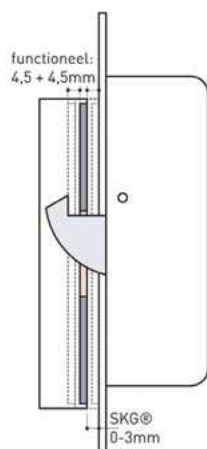

### Uithangbereik

Niet storingsgevoelig voor het uitzakken van deuren: Dankzij de haak die van onder naar boven beweegt is geen verticale sluitkom nodig.

Functioneel 0-13mm

